







	Габаритные размеры	Основные параметры	Минимальная цена ООО "ТД НЛФ"
			<p>2365 руб./шт. с НДС акрил/микропризма Коэфф.напр. светопропускания 92%, 050101 2(Н) или 1(В)</p>
	<p>Встраиваемый / накладной светодиодный светильник НЛФ05/48 (595x595x55) потолки "Армстронг"</p>	<p>37Вт, световой поток светодиодов 4040Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%,56 светодиодов Edison. или 43Вт, 4610Лм, 64 св. + 50руб./шт. Гарантия 5 лет. Универсальный корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Встраивается в подвесные потолки «Армстронг» или крепится к любым потолкам 4 саморезами (накладной вариант установки).</p>	<p>2150 руб./шт. с НДС полистирол/призма (Израиль) коэфф. напр. светопропускания 86% 050201 2(Н) или 1(В)</p>
			<p>1885 руб./шт. с НДС полистирол/микропризма коэфф. напр. светопропускания 82% 050301 2(Н) или 1(В)</p>
			<p>2150 руб./шт. с НДС арил/опал коэфф. напр. светопропускания 78% 050402 2(Н) или 1(В)</p>



49Вт, световой поток светодиодов 5440 Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%,88 светодиодов Edison. Универсальный корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Встраивается в подвесные потолки «Армстронг» или крепится к любым потолкам 4 саморезами (накладной вариант установки).


2400 руб./шт. с НДС полистирол/призма (Израиль) коэфф. напр. светопропускания 86% 050202 2(Н) или 1(В)

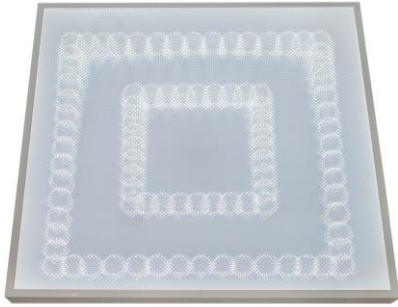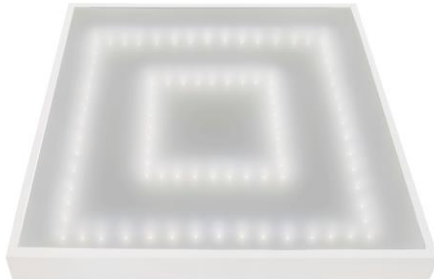

Встраиваемый / накладной светодиодный светильник НЛФ05/88 (595x595x55) потолки "Армстронг"

49Вт, световой поток светодиодов 5440 Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%,88 светодиодов Edison. Универсальный корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Встраивается в подвесные потолки «Армстронг» или крепится к любым потолкам 4 саморезами (накладной вариант установки).

2400 руб./шт. с НДС арил/опал коэфф. напр. светопропускания 78% 050402 2(Н) или 1(В)

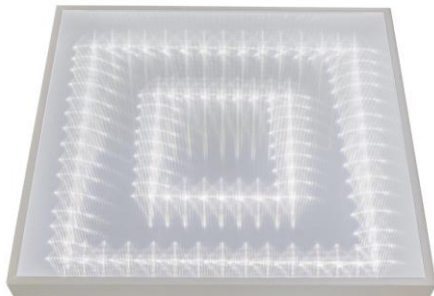

49Вт, световой поток светодиодов 5440 Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%,88 светодиодов Edison. Универсальный корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Встраивается в подвесные потолки «Армстронг» или крепится к любым потолкам 4 саморезами (накладной вариант установки).

2450 руб./шт. с НДС акрил/микропризма Коэфф.напр. светопропускания 92%, 050102 2(Н) или 1(В)



43Вт, световой поток светодиодов 4610 Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%,64 светодиодов Edison. Универсальный корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Встраивается в подвесные потолки «Армстронг» или крепится к любым потолкам 4 саморезами (накладной вариант установки).

2200 руб./шт. с НДС полистирол/призма (Израиль), коэфф. напр. светопропускания 86% 050202 2(Н) или 1(В)



Встраиваемый / накладной светодиодный светильник НЛФ05/64 (595x595x55) потолки "Армстронг"





43Вт, световой поток светодиодов 4610 Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%,64 светодиодов Edison. Универсальный корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Встраивается в подвесные потолки «Армстронг» или крепится к любым потолкам 4 саморезами (накладной вариант установки).



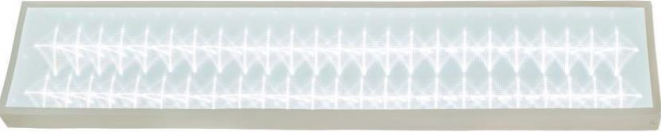
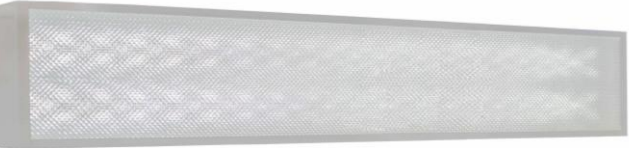
2200 руб./шт. с НДС акрил/опал, коэфф. напр. светопропускания 78% 050402 2(Н) или 1(В)










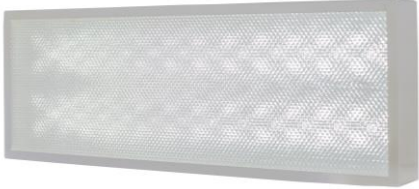43Вт, световой поток светодиодов 4610 Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%,64 светодиодов Edison. Универсальный корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Встраивается в подвесные потолки «Армстронг» или крепится к любым потолкам 4 саморезами (накладной вариант установки).

2465 руб./шт. с НДС акрил/микропризма, коэфф.напр. светопропускания 92%, 050102 2(Н) или 1(В)

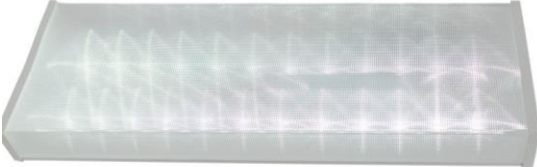	Габаритные размеры	Основные параметры	Минимальная цена ООО "ТД НЛФ"
	<p>Встраиваемый светодиодный светильник НЛФ05/48 (588x588x55) потолки "Грильято"</p>	<p>37Вт, световой поток светодиодов 4040Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%,56 светодиодов Edison. или 43Вт, 4610Лм, 64 св. + 50руб./шт. Гарантия 5 лет. Цвет корпуса "МЕТАЛЛИК", RAL - под заказ. Устанавливается на подвесах в потолки типа «Грильято».</p>	<p>2365 руб./шт. с НДС акрил/микропризма, коэфф. напр. светопропускания 92%, 0501013</p>
			<p>2150 руб./шт. с НДС полистирол/призма (Израиль), коэфф. напр. светопропускания 86% 0502013</p>
			<p>1885 руб./шт. с НДС полистирол/призма, коэфф. напр. светопропускания 82%, 0503013</p>
			<p>2150 руб./шт. с НДС полистирол/опал, коэфф. напр. светопропускания 78%, 0504013</p>

	Габаритные размеры	Основные параметры	Минимальная цена ООО "ТД НЛФ"
	<p>Накладной светодиодный светильник НЛФ06/24 (530x195x55)</p>	<p>18Вт, световой поток светодиодов 2020Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 28 светодиодов Edison. Гарантия 5 лет. Корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Крепится к любым потолкам или стенам 2 саморезами. Является заменой светильника с двумя люминесцентными лампами по 20Вт.</p>	<p>1560 руб./шт. с НДС акрил/микропризма коэфф. напр. светопропускания 92% 060101</p>
			<p>1440 руб./шт. с НДС полистирол/микропризма, коэфф. напр. светопропускания 82%, 060301</p>
			<p>1500 руб./шт. с НДС полистирол/призма (Израиль), коэфф. напр. светопропускания 86%, 060201</p>
	<p>Накладной светодиодный светильник НЛФ07/48 (1010x195x55)</p>	<p>37Вт, световой поток светодиодов 4040Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 56 светодиодов Edison. или 43Вт, 4610Лм, 64 св. + 50руб./шт. Гарантия 5 лет. Корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Крепится к любым потолкам или стенам 2 саморезами. Является заменой светильника с двумя люминесцентными лампами по 40Вт.</p>	<p>2265 руб./шт. с НДС акрил/микропризма, коэфф. напр. светопропускания 92%, 070101</p>
			<p>1785 руб./шт. с НДС полистирол/призма, коэфф. напр. светопропускания 82%, 070301</p>
			<p>2050 руб./шт. с НДС полистирол/призма (Израиль), коэфф. напр. светопропускания 86%, 070201</p>

	Габаритные размеры	Основные параметры	Минимальная цена ООО "ТД НЛФ"
	<p>Накладной светодиодный светильник НЛФ09/24 (520x160x65)</p>	<p>18Вт, световой поток светодиодов2020Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 28 светодиодов Монтируется на поверхность потолка, стены, или на подвесной системе в двух точках.</p>	<p>1560 руб./шт. с НДС полистирол/опал, коэфф. напр. светопропускания 70%, 090401</p>
	<p>Накладной светодиодный светильник НЛФ10/48 (1035x160x65)</p>	<p>37 Вт, световой поток светодиодов4040Лм, 4000 или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 56 светодиодов Монтируется на поверхность потолка, стены, или на подвесной системе в двух точках. Идеально подходит для установки в линию.</p>	<p>1860 руб./шт. с НДС полистирол/опал, коэфф. напр. светопропускания 70%, 100401</p>
	<p>Накладной светодиодный светильник НЛФ08/84 (1195x595x55)</p>	<p>65Вт, световой поток светодиодов 7070Лм, 4000 или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 98 светодиодов Edison. Гарантия 5 лет. Универсальный корпус. Встраивается в подвесные потолки «Армстронг» или крепится к любым потолкам 4 саморезами (накладной вариант установки).</p>	<p>4440 руб./шт. с НДС акрил/микропризма коэфф. напр. светопропускания 92% 080101</p>
			<p>4200 руб./шт. с НДС полистирол/призма (Израиль), коэфф. напр. светопропускания 86%, 080201</p>
	<p>Накладной светодиодный светильник НЛФ11/24 (530x195x55)</p>	<p>18Вт, световой поток светодиодов2020Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 28 светодиодов Edison. Гарантия 3 года. Корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Крепится к любым потолкам или стенам 2 саморезами. Является заменой светильника с двумя люминесцентными лампами по 20Вт.</p>	<p>1680 руб./шт. с НДС акрил/микропризма коэфф. напр. светопропускания 92% 110101</p>
	<p>Накладной светодиодный светильник НЛФ12/48 (1010x195x55)</p>	<p>37Вт, световой поток светодиодов4040Лм, 4000 или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 56 светодиодов Edison. Гарантия 5 лет. Корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета. Крепится к любым потолкам или стенам 2 саморезами.</p>	<p>2340 руб./шт. с НДС акрил/микропризма коэфф. напр. светопропускания 92% 120101</p>

	Габаритные размеры	Основные параметры	Минимальная цена ООО "ТД НЛФ"
	<p>Встраиваемый / накладной светодиодный светильник НЛФ05/70 (595x595x100) потолки "Армстронг"</p>	<p>56 Вт, световой поток светодиодов 6060Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%,84 светодиода Edison. Гарантия 5 лет. Универсальный корпус из листовой стали окрашенный порошковой краской белого цвета.. Встраивается в подвесные потолки «Армстронг» или крепится к любым потолкам 4 саморезами (накладной вариант установки).</p>	<p>2365 руб./шт. с НДС полистирол/опал, коэфф. напр. светопропускания 70%</p>
	<p>Встраиваемый светодиодный светильник НЛФ05/48 (588x588x55) потолки "Грильято"</p>	<p>56 Вт, световой поток светодиодов 6060 Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%,84 светодиода Edison. Гарантия 5 лет. Цвет корпуса "МЕТАЛЛИК", RAL - под заказ. Устанавливается на подвесах в потолки типа «Грильято».</p>	<p>2365 руб./шт. с НДС полистирол/опал, коэфф. напр. светопропускания 70%</p>
	<p>Накладной светодиодный светильник НЛФ14/24 (653x280x80)</p>	<p>18 Вт, световой поток светодиодов 2020Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 28 светодиодов. Крепится к любым потолкам или стенам 2 саморезами. Является заменой светильника с двумя люминесцентными лампами по 20Вт.</p>	<p>1500 руб./шт. с НДС полистирол, коэфф. напр. светопропускания 70%</p>



Накладной светодиодный
светильник
НЛФ15/48 (1285x280x80)

37Вт, световой поток светодиодов 4040Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 66, АС 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 56 светодиодов Edison. Крепится к любым потолкам или стенам 2 саморезами. Является заменой светильника с двумя люминесцентными лампами по 40Вт.

**1985 руб./шт. с НДС
полистирол, коэфф. напр.
светопропускания 92%**



Накладной светодиодный
светильник
НЛФ15/48 (1285x280x80)

53Вт, световой поток светодиодов 5770Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 66, АС 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 80 светодиодов Edison. Крепится к любым потолкам или стенам 2 саморезами. Является заменой светильника с двумя люминесцентными лампами по 40Вт.

**2200 руб./шт. с НДС
полистирол, коэфф. напр.
светопропускания 92%**



Накладной светодиодный
светильник
НЛФ15/48 (1285x280x80)

53Вт, световой поток светодиодов 5770Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 66, АС 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 80 светодиодов Edison. Крепится к любым потолкам или стенам 2 саморезами. Является заменой светильника с двумя люминесцентными лампами по 40Вт.

**2200 руб./шт. с НДС
полистирол/опал, коэфф.
напр. светопропускания
70%**



Промышленный
светодиодный светильник
НЛФ17/32 (500x72x68,5)

22Вт, световой поток светодиода 2300Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 32 светодиода Edison. Консольный способ крепления. Освещение торговых залов, складов, логистических центров, спортивных сооружений и.т.д

2050 руб./шт. с НДС
полистирол микропризма,
коэфф. напр.
светопропускания 82%



Промышленный
светодиодный
светильник
НЛФ17/32
(500x72x68,5)

22Вт, световой поток светодиодов 2300Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 32 светодиода Edison. Крепление на два кронштейна. Освещение торговых залов, складов, логистических центров, спортивных сооружений и.т.д

2050 руб./шт. с НДС
полистирол, коэфф. напр.
светопропускания 82%



Промышленный
светодиодный
светильник
НЛФ17/40
(500x72x68,5)

26Вт, световой поток светодиодов 2885Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 40 светодиодов Edison. Крепление на два кронштейна. Освещение торговых залов, складов, логистических центров, спортивных сооружений и.т.д

2100 руб./шт. с НДС
полистирол микропризма,
коэфф. напр.
светопропускания 92%



Промышленный
светодиодный
светильник
НЛФ17/56
(1000x72x68,5)
Полноценная
замена ЛПО 2x36

37Вт, световой поток светодиодов 4040Лм, 4000К
или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96,
IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций
светового потока менее 3%, 32 светодиода
Edison. Крепление на два кронштейна.
Освещение торговых залов, складов,
логистических центров, спортивных сооружений
и.т.д

2450 руб./шт. с НДС
полистирол микропризма,
коэфф. напр.
светопропускания 92%



Промышленный
светодиодный
светильник
НЛФ17/64
(1000x72x68,5)

43Вт, световой поток светодиодов 4610Лм, 4000К
или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96,
IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций
светового потока менее 3%, 32 светодиода
Edison. Крепление на два кронштейна.
Освещение торговых залов, складов,
логистических центров, спортивных сооружений
и.т.д

2500 руб./шт. с НДС
полистирол микропризма,
коэфф. напр.
светопропускания 92%



Промышленный
светодиодный
светильник
НЛФ17/80
(1000x72x68,5)
Полноценная
замена ДРЛ-125
или ЛПО 2x58
Защита от 380В

53Вт, световой поток светодиодов 5770Лм, 4000К
или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96,
IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций
светового потока менее 3%, 32 светодиода
Edison. Крепление на два кронштейна.
Освещение торговых залов, складов,
логистических центров, спортивных сооружений
и.т.д

2600 руб./шт. с НДС
полистирол микропризма,
коэфф. напр.
светопропускания 92%



Промышленный
светодиодный
светильник
НЛФ17/80
(1200x72x68,5)
Полноценная
замена ЛПО 2x58
Защита от 380В

53Вт, световой поток светодиодов 5770Лм, 4000К
или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96,
IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций
светового потока менее 3%, 80 светодиодов
Edison. Крепление на два кронштейна.
Освещение торговых залов, складов,
логистических центров, спортивных сооружений
и.т.д

2800 руб./шт. с НДС
полистирол, коэфф. напр.
светопропускания 92%



Промышленный
светодиодный
светильник
НЛФ17/80
(1500x72x68,5)
Полноценная
замена ЛПО 2x58
Защита от 380В

53Вт, световой поток светодиодов 5770Лм, 4000К
или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96,
IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций
светового потока менее 3%, 80 светодиодов
Edison. Крепление на два кронштейна.
Освещение торговых залов, складов,
логистических центров, спортивных сооружений
и.т.д

3100 руб./шт. с НДС
полистирол микропризма,
коэфф. напр.
светопропускания 92%



Промышленный
светодиодный
светильник
НЛФ18
(310x310x280)
Защита от 380В

125 Вт, световой поток светодиодов 11500Лм,
4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности
≥0,96, IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций
светового потока менее 3%, 24 светодиода
Samsung 3535. Крепление на два кронштейна.
Освещение складов и промышленных объектов
с высокими потолками.

7300 руб./шт. с НДС
полистирол, коэфф. напр.
светопропускания 92%



Промышленный светодиодный светильник НЛФ19/180 (500x230x68,5) Полноценная замена ДРЛ-250 защита от 380В

120Вт, световой поток светодиодов 12980Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 180 светодиодов Edison. Крепление на два кронштейна. Освещение торговых залов, складов, логистических центров, спортивных сооружений и т.д

8900 руб./шт. с НДС полистирол микропризма, коэфф. напр. светопропускания 92%



Промышленный светодиодный светильник НЛФ19/216 (750x230x68,5) Полноценная замена ДРЛ-400 защита от 380В

143 Вт, световой поток светодиодов 15580Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 216 светодиодов Edison. Крепление на трубу. Освещение торговых залов, складов, логистических центров, спортивных сооружений и т.д

9700 руб./шт. с НДС полистирол микропризма, коэфф. напр. светопропускания 92%



Промышленный светодиодный светильник НЛФ19/360 (1000x230x68,5) Полноценная замена ДРЛ-500 защита от 380В

237 Вт, световой поток светодиодов 25970Лм, 4000К или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций светового потока менее 3%, 180 светодиодов Edison. Крепление на трубу. Освещение торговых залов, складов, логистических центров, спортивных сооружений и т.д

10900 руб./шт. с НДС полистирол микропризма, коэфф. напр. светопропускания 92%

Комплектация светильника аварийным блоком питания

Возможно изготовление всех моделей светильников с **аварийным блоком питания**, позволяющим при пропадании напряжения в сети работать 3 часа автономно. В аварийном режиме светильник обеспечивает освещение (Ф=200 лм), необходимое для эвакуации людей, завершения неотложных работ и т.п.